Datenblatt

19" Serverschrank 24U 600 x 1000mm

Artikel Nr. 601.6024.14

Sprache: Deutsch

Übersicht

- Der Netzwerkschrank wird montiert geliefert (gemäss Abbildungen)
- Seitenteile abnehmbar
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Belüftung
- Tür aus gehärtetem Sicherheitsglas mit Stahlrahmen und Schloss
- Verschliessbare Rücktür
- 19" Profilschienen an der Vorder- und Rückseite (Markierte und beschriftete Höheneinheiten, siehe Bilder)
- Dach- und Bodenmodul für Belüftungseinheit
- Entspricht IEC 297-1/2 (19" Einheit) und IEC 917-2-1 (metrische Einheit)
- Robuste geschweisste Stahlkonstruktion
- Vormontiertes Erdungssystem (Erdungskabel optional Art. Nr: 701.603.000, 701.603.001)

Technische Spezifikationen:

Aussenhöhe	1200mm ohne Rollen 1270mm inkl. Rollen
Aussenbreite	600mm
Aussentiefe	1000mm
Innenhöhe	24HE, 1066.8mm
Innenbreite	19" , 482.6mm
Innentiefe	950mm
Materialstärke	1.5mm robustes Stahlblech
Tragkraft total	600kg
Schutzart	IP 40
Garantie	2 Jahre

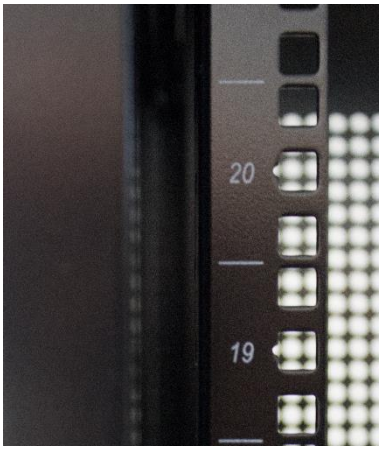

Montagewinkel mit Skala ermöglicht genaue Einstellungen

Kabelschächte und Lüftungspanel

Lieferumfang:
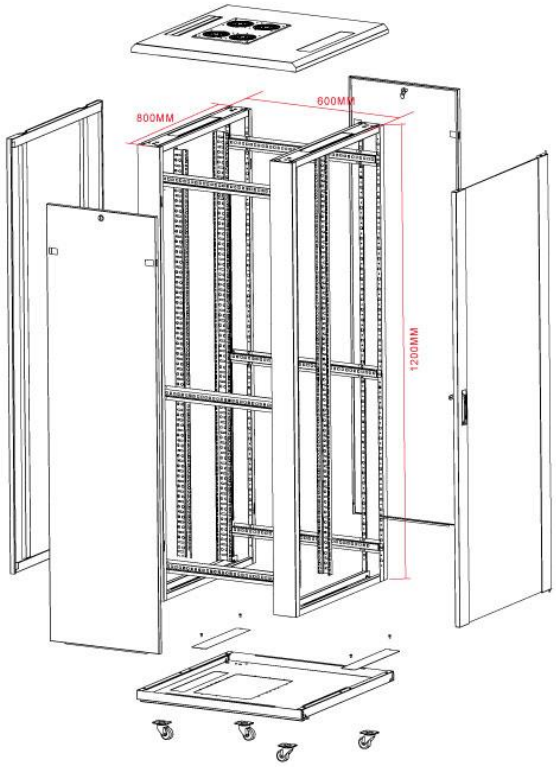
Schrauben	10 x M6 Schrauben (Torx) inkl. Käfigmuttern (Art. Nr: 700.906.004)
Schlüssel	2 Stk.
Werkzeug	Torx Schlüssel (Art. Nr: 701.901.001)
Standfüsse	4 Stk. höhenverstellbar
Rollen	4 Stk.